

Stiprināšanas sistēma plānām fasādēm – EXPANDO T

Plānošana


Pielietojuma zona – EXPANDO T

EXPANDO T ir piemērots Blum furnitūras iestrādāšanai plānās fasādēs mēbeļu ražošanas procesā
Ar atbilstošu stabilitāti un spēku iespējams izmantot fasādes materiālu no 8 mm biezuma

Pielietojuma iespējas un ieteikumi montāžai

Blum pārbaudīti materiāli	Šķērsvirziena stiepes izturība (N/mm ²)	Min. pievilkšanas griezes moments (Nm)
Kokskaidu plātne	> 0.40	1.5
Vidēja blīvuma kokšķiedru plātne	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Kompozīta minerālmateriāli		2
Nero Assoluto dabīgs granīts		3
Kvarca kompozītmateriāla mākslīgais akmens		3
Keramiskās plāksnes		3

Urbšanas dziļums | skrūvju izvēle – EXPANDO T

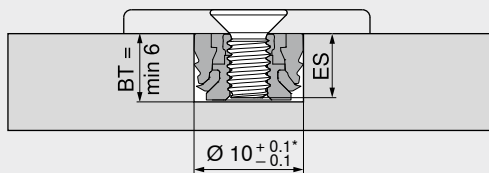

Vienkāršai EXPANDO T jāizmanto skrūves ar M4 vītņi

Atsevišķajam dibelī atkarībā no skrūves garuma jāizvēlas vismazākais iespējamais urbuma dziļums

BT Urbšanas dziļums


ES Skrūves iespiešanās dziļums

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Akmens un keramika +0.2/-0.1 mm

Montāža – EXPANDO T

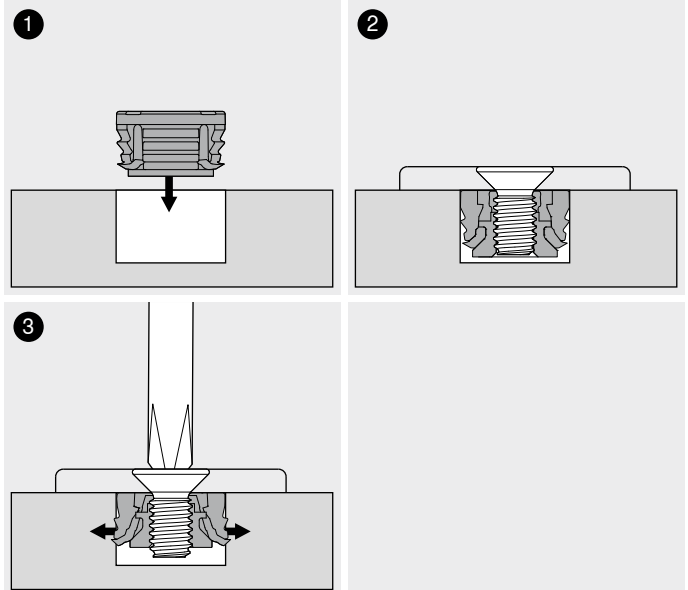

Atbildības ierobežojumi

Blum neuzņemas nekādu atbildību par EXPANDO T izmantošanu ar neuzskaitītiem materiāliem vai citu ražotāju furnitūru

Ieteicams, lai montāžu veiktu pieredzējis mēbeļu ražotājs

Papildus informācija

Pārskats – AVENTOS HS	31
Pārskats – AVENTOS HL	37
Pārskats – AVENTOS HK top	43
Pārskats – CLIP top BLUMOTION CLIP top – viras	71
Pārskats – LEGRABOX	191
Pārskats – MERIVOBX	257
Fasādes/pamatnes stabilizators plānām fasādēm	239

Vairāk par mūsu jauno EXPANDO T stiprinājuma sistēmu

Saisinātā tīmekļa adrese
www.blum.com/EXPANDO_T_3



Montāža, demontāža un regulēšana

Saisinātā tīmekļa adrese
www.blum.com/a720



Vīra plānām fasādes durvīm

Timekļa kods



DQGT1A

Plānošana

Vīras izmēri un atstarpes noteikšana balstīta uz rūpnīcas uzstādījumiem (pamatiņa pacēlums = 0 mm)



Vīras un fasādes izvirkājums ar 90° atvēruma leņķi

Uzlikta fasāde

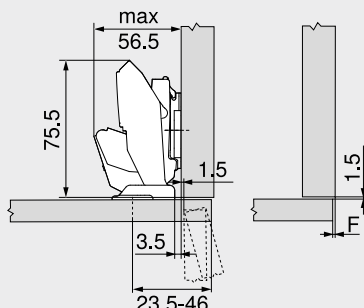



F Atstarpe

Pusuzlikta fasāde

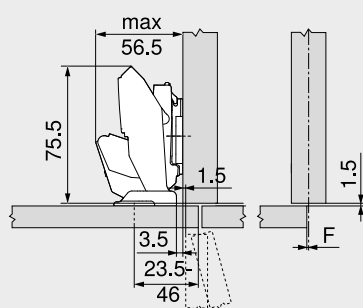

F Atstarpe

Iekšējā fasāde



Pamatiņa stiprināšanas pozīcija jāatvērta par fasādes biezuma vērtību FD +1.5 mm
F Atstarpe


Stiprinājuma pozīcija

MD	Fasādes uzlikums FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Pamatiņa pacēlums (mm)



Stiprinājuma pozīcija


B Stiprinājuma pozīcija
B = FA + 27 mm + MD

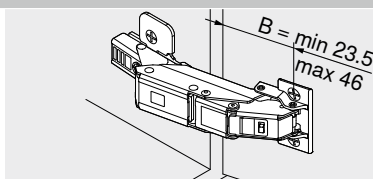FA Fasādes uzlikums
MD Pamatiņa pacēlums
* Akmens un keramika +0.2/-0.1 mm


B Stiprinājuma pozīcija


Regulēšana


Maks. ±3.0 mm
Skatīt – pamatiņi


±2.0 mm


+3.0 mm
-2.0 mm

Urbšanas dziļums

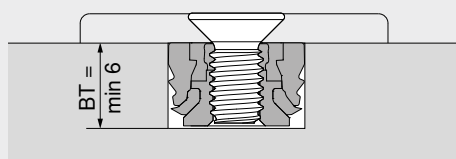

BT Urbšanas dziļums

Pamatiņa atstarpe MD – korpusa vīras puse uz sienas

SWD (mm)	Fasādes biezums FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Korpusa sānu malas biezums

Iespējama 0 mm pamatiņa atstarpe MD
Nepieciešama 3 mm pamatiņa atstarpe MD
Nepieciešama 6 mm pamatiņa atstarpe MD

Papildus informācija

Pārskats – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – vīras

71

Pārskats – montāžas iekārtas
Papildus tehniskā informācija

591
698

Montāža, demontāža un regulēšana

Saisinātā timekļa adrese
www.blum.com/a210
